

LHAPI - INDICATORE DELL'ANGOLO DI PLANATA

L'indicatore di planata a LED HAPI rispetta la normativa ICAO fornisce al pilota una precisa indicazione visiva per effettuare la manovra di atterraggio con un angolo di planata costante e in sicurezza. Il segnale emesso dall'indicatore LHAPI è visibile anche in pieno giorno, grazie all'elevata luminosità del sistema ottico; un selettore automatico adegua la luminosità alla situazione diurna o notturna. La gestione dei malfunzionamenti comprende la parzializzazione del fascio per assicurare la luminosità della parte centrale. Avvalendosi del display indicatore incorporato, si ottiene il livellamento dell'indicatore e la regolazione dell'angolo di elevazione, senza l'impiego di attrezzature o strumenti particolari.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sorgente luminosa a LED ad alta intensità
- Intensità luminosa : > 9000 Cd
- Regolazione dell'intensità luminosa (100%, 30%, 10%)
- Ingombro: 503x516x490(h)
- Massa: circa 50 kg
- Alimentazione: 120÷230 Vac (50/60 Hz)
- Consumo: 200W
- Grado di protezione: IP65 (EN60529)
- Temperature operative: -20 / + 55 °C (con un kit di riscaldatori opzionale il range di temperature può essere esteso a -55 / + 55°C)
- Adatto all'uso in ambiente marino
- Grado di protezione: IP66 (secondo EN60259)
- Regolazione dell'elevazione: da 0° a 12°
- Costruzione: Involucro in acciaio inox AISI316 con pittura poliuretanica (arancione RAL2004). Supporto in acciaio inox AISI316.

Settori e codificazioni del fascio luminoso
(proporzioni angolari non in scala)

Sector and coding of the beams
(angles are not on scale)

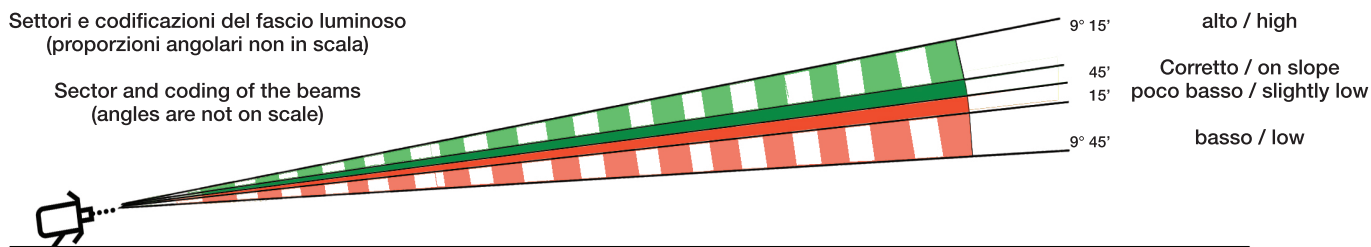

INTERFACCIA MECCANICA

LHAPI-SSS

Tensione Alimentazione

120 = 120 Vac

230 = 230 Vac

