


RC RADIO CONTROLLO

Il radiocollaboro RC 311 permette di attivare a distanza le apparecchiature ad esso collegate, mediante la ricezione di impulsi radio. È conforme alle specifiche FAA L-854 AC 150/5345-49 ed è pertanto utilizzabile per l'accensione della segnaletica luminosa degli aerodromi con la frequenza di 130,0 MHz, assegnata dal Ministero PPTT.

Il radiocomando impone automaticamente lo spegnimento 15 minuti dopo l'ultimo comando di accensione effettuato.

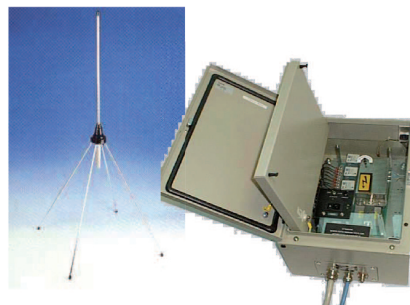


FAA L-854

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro: 300x200x450(h)mm
- Massa: circa 12 kg
- Alimentazione: 120 o 230 Vac (50/60Hz)
- Consumo: 50W
- Temperature operative: -28 / + 65°C
- Grado di protezione: IP55 (secondo EN60259)
- Trasmissione: 118÷136 Mhz AM, canalizzazione 25 khz
- Uscite: 2 serie di contatti in scambio (10A – 250Vac)
- Tempo di attivazione: 15 minuti
- Costruzione: Involucro in acciaio con pitturazione poliuretana. Colore grigio RAL7032

INTERFACCIA MECCANICA

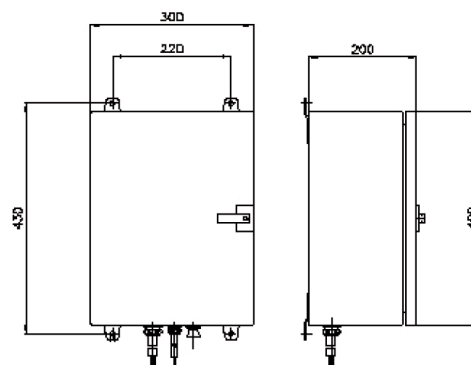

RC-SSS-S-S

Tensione Alimentazione

120 = 120 Vac

230 = 230 Vac

Frequenza:

S = standard 130.00 Mhz

C = custom

Frequenza custom

XXX.XX = tra 118.00 e 136.00 Mhz, da specificare se non standard

